


BOY KESME HATTI

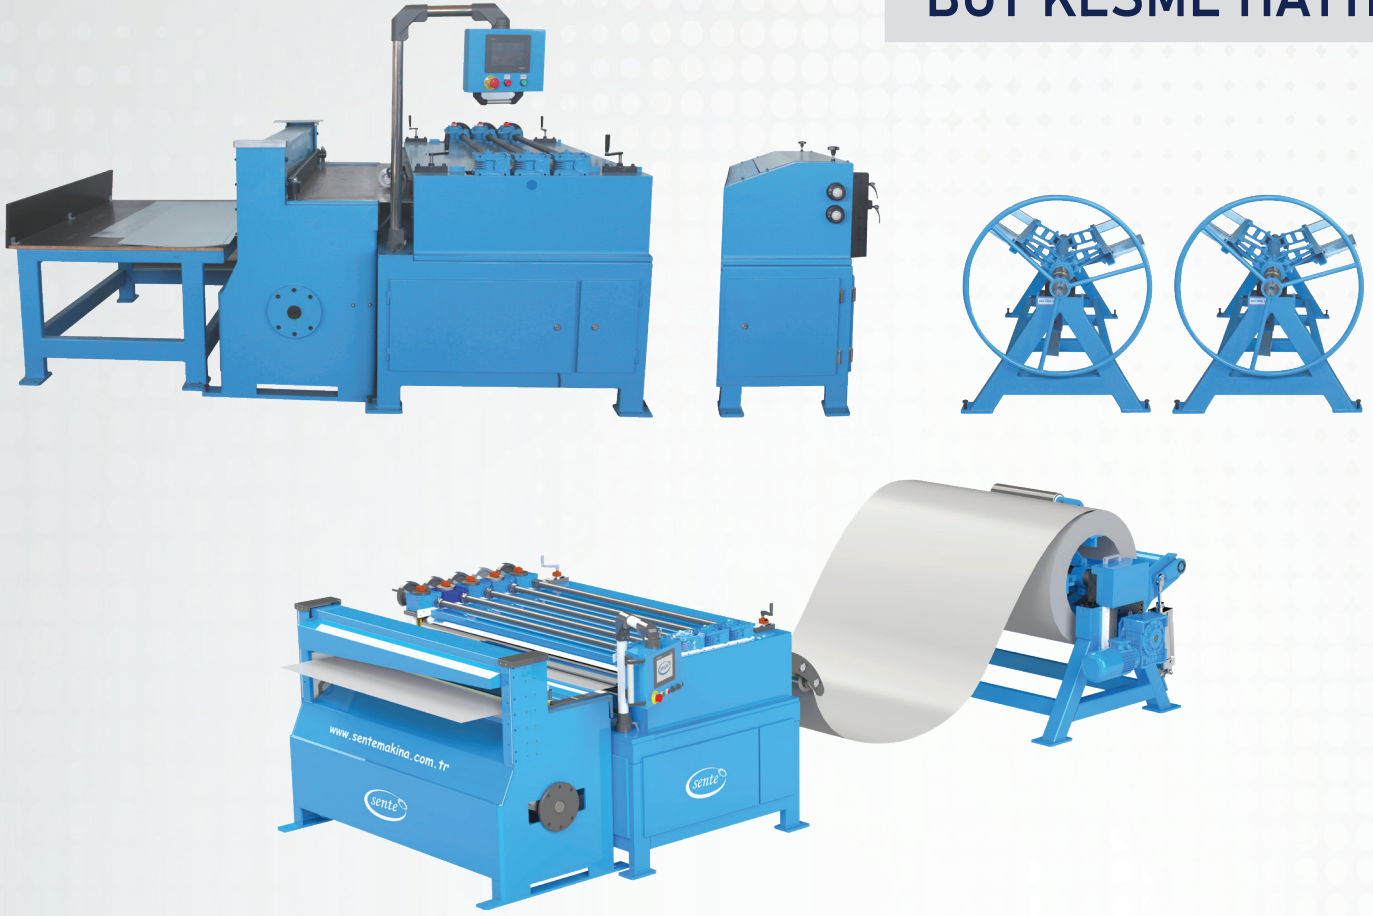

Kesme Hattı, rulo halinde muhafaza edilen sacı istenilen uzunlukta parçalara kesmek için tasarlanmıştır. Makine, boyutların kolayca girilebilmesini sağlayan kullanıcı dostu bir dokunmatik ekrana sahiptir ve gelişmiş PLC sistemi ile kesim işlemi kusursuz olarak yapılmaktadır. Keskin bıçaklara sahip güçlü giyotini sayesinde 2 mm kalınlığa kadar olan saclar temiz ve kolay bir şekilde kesilebilir. 3Lü Sellektör Grubu sayesinde operasyon sırasında fireyi engeller, size zaman kazandırır, sacı rulo açıcıdan alır, makinaya sürer. Bu işlem sırasında sacıta doğrultma işlemini gerçekleştirir. Rulo sac taşıyıcı; max. 1500 mm genişliğindeki rulo saclarınızı sabit gönyede ve önündeki makinaya paralel olarak taşır ve besleme olanağı sağlar, taşıma kapasitesi 5.000 kg'dır.

Makinada Yer Alan Gruplar:

–Açıcı –Besleme Ünitesi –Doğrultma Ünitesi –Kesim ünitesi

Teknik Veriler

Güç	: Açıcı (Opsiyonlu) 0,75 KW	Besleme Ünitesi 2,2 KW	Doğrultma Ünitesi 4 KW	Kesim ünitesi 2,2 KW
Gerilim-Frekans	: 380/400 vac/ 50-60 hz/ 3 Ph + N+ Pe			
Kontrol Tipi	: PLC Control / Dokunmatik ekran			
Hava İhtiyacı	: Yok			
Hidrolik Sistem	: Yok			
Yağlama sistemi	: Manuel			
Çalışma Hızı Aralığı	: ~ 6 M/dak			
Tolerans	: (+- 1mm)			
Sac Kalınlığı	: Opsiyonlu 0,5 - 2 mm galvaniz , 0,5 - 1 mm paslanmaz			
Rulo Acıcı Opsiyonları:	: 1,25 mm hatları için 1-6 x motorsuz 5 veya 7 ton rolü acıcı 1,5- 2 mm hatları için 1-3 x motorlu 7 ton rolü acıcı			
Ağırlık	: 1250 Kg (Rulo Açıcı Hariç)			