


KENET MAKİNASI



Snaplock Connection



Longitudinal seam connection



S seam



Pittsburgh seam



Single and double standing seam




Drive cleat



Kenet makinası, Fittings parçalarının birleştirilebilmesi için sacın kenarına uygun formda şekil vererek iki parçanın birleştirme öncesi hazırlığını yapmaktadır. Makinede 2 makara seti mevcuttur. Makine üzerindeki form makaraları kanal birleştirme şekline göre değiştirilebilmektedir. Ayarlanabilir makara grubu sayesinde istenilen açıda ön büküm yapılabilmektedir.

Makinada bulunan opsiyonlar:

- Pittsburgh Kenet
- Snaplock Kenet
- Drive Cleat Sürgü
- S & Drive S Cleat ve Sürgü
- Longitudinal Kenet
- Single and double Standing Kenet

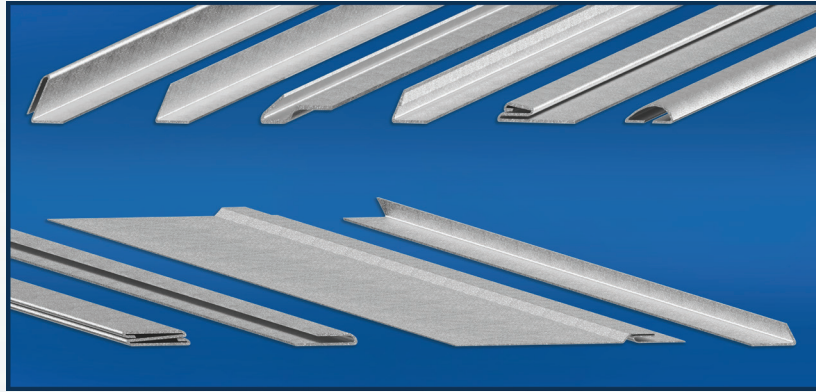

Teknik Veriler

Güç	: 3 KW
Gerilim-Frekans	: 380/400VAC 50-60 hz 3PH+PE
Akım	: 7,5A
Sac Kalınlıkları	: 0,5 - 0,7 mm Arası Paslanmaz, Alüminyum 0,5 - 1,0mm Arası Galvaniz
Opsiyonlu	: 1mm - 1,2 mm Arası Galvaniz
Makina Ölçüleri (GxUxY)	: 2,2m x 0,66m x 1,07m
Makina Ağırlığı	: 410 Kg